

Blockbatterien GEL

▶ BAUREIHE TRIFORCE GEL G05



TRIFORCE

Nur die Summe der Vorteile entscheidet!


Wartungsfreie Blockbatterien in Gel-Technologie der Baureihe TRIFORCE GEL sind für den harten industriellen Einsatz konzipiert. Robust und zuverlässig arbeiten die Batterien in den Anwendungen für

fahrerlose Transportsysteme, mobile Hebebühnen, Reinigungsmaschinen, Versorgungsbetriebe sowie für Elektrostraßenfahrzeuge und Elektrohubwagen.

Batterie-Typ	Nennspannung V	Nennkapazität C ₅ Ah	Nennkapazität C ₂₀ Ah	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Polausführung	Polanordnung
6 V									
G05 06167	6	167	196	260	180	256	29	AM	0
G05 06180	6	180	205	244	189	271	31	A	0
G05 06250	6	250	285	293	180	363	45	AM	0
12 V									
G05 12028	12	28	33	195	130	160	10,4	F-M6	1
G05 12050	12	50	61	258	167	198	18,8	A	1
G05 12063	12	63	73	258	172	210	23	F-M6	1
G05 12076	12	76	86	330	172	240	29	AM	1
G05 12103	12	103	115	327	180	279	36	AM	1



Polausführung

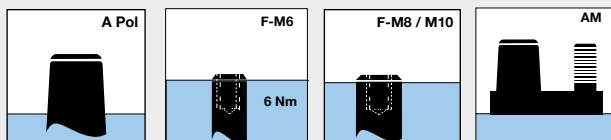

Polanordnung

